

ÉVOLUTION DE NOS GAMMES CLASSIQUE & EXCELLENCE



EUFONYA CLASSIQUE



EN STANDARD AVEC

- Poignée Secustik®
- Battement à poignée centrée.

CETTE GAMME EST DISPONIBLE EN TEINTÉS MASSE



Pour les teintes beige et grise, la quincaillerie sera de teinte F9 et les grilles de ventilation seront beiges et grises.



Performances Acoustiques :
Rw 28 à 41 dB selon vitrage

Performances Thermiques : Uw jusqu'à 1,3 W/m².K en double vitrage (Ug=1,1)


Performances A.E.V. : A 3 - E 7B - V A2
(selon certificat 5171A-277-101)



EUFONYA NÉO

EN STANDARD AVEC

- Ouvrants fibrés
- Poignée Secustik®
- Battement à poignée centrée.
- Dormant Renfort Thermique (plus de renfort métallique).

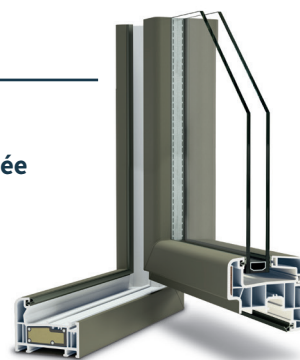

CETTE GAMME EST DISPONIBLE EN TEINTÉS MASSE



Pour les teintes beige et grise, la quincaillerie sera de teinte F9 et les grilles de ventilation seront beiges et grises.

FILMÉ UNE FACE EXTÉRIEURE OU 2 FACES



Les autres coloris resteront disponibles uniquement sur demande.
En ce qui concerne les filmés, la quincaillerie sera blanche sur les filmés une face et F9 sur les deux faces. Quant aux grilles de ventilations, elles seront noires.

Performances Acoustiques : Rw 28 à 41 dB selon vitrage
Performances Thermiques : Uw jusqu'à 1,1 W/m².K en double vitrage (Ug=1,0) et jusqu'à 0,7 W/m².K en triple vitrage (Ug=0,4)
Performances A.E.V. : A 3 - E 7B - V A2
(selon certificat 5171A-277-101)



OUVÉO
LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES